


本商品はビスを使わず突っ張り式で設置をします。そのため賃貸住宅にお住いの方も壁に穴を開けずに取り付けができます。パーフェクトシェードは窓枠の内側に取り付けるので「天井付け」が選択されています。

採寸方法

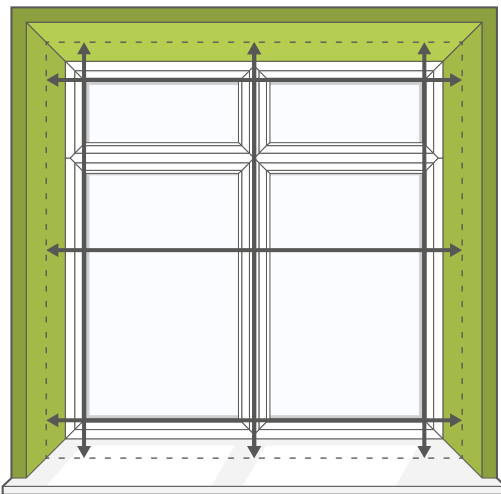

窓枠内側に取り付ける天井付けは、本体が全て窓枠内に収まるので、すっきりとした印象になるのが特徴です。周囲に家具などを置いた時に干渉しない点もメリットです。

※天井付けは図のように窓枠（木枠）内に取り付ける場合のほか、鴨居内など周辺が壁で覆われた中にシェードを設置する場合を含みます。

注意：

数ミリの誤差で取り付けができなくなる場合がありますので、必ず金属メジャーを使用してミリ単位でお測り下さい。

- 窓枠の内寸を測ります。縦と横いずれも上の図のように3か所の寸法を測定するとより正確な数値が得られます。幅の数値が異なる場合は、突っ張る箇所（上部）の寸法を入力します。数値に5mm以上の誤差がある場合は、そのまま取り付けると操作不良を起こす可能性があるため、カスタマーサポートまでご相談ください。
- ゆとりは差し引かず、採寸したそのままの寸法で注文します。

アドバイス：

ブラインドを取り付ける窓枠の奥行きを確認しましょう。取っ手など障害物がないかもチェックしてください。（図参照）



必要な奥行き

5.6cm