

採寸方法 > つっぱり式 (ツイスト2フィット)

◎採寸には必ず金属メジャーを使用してください。



1. 奥行きを測る

取り付けに必要な奥行きは**5.2cm**です。
商品本体を窓枠内に収める場合は**5.9cm**の奥行きが必要です。
※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、障害物の手前から奥行きを測ってください。



2. 幅と高さを測る

幅と高さは、どちらも窓枠の内側 (内寸) を端から端までミリ単位で測ります。

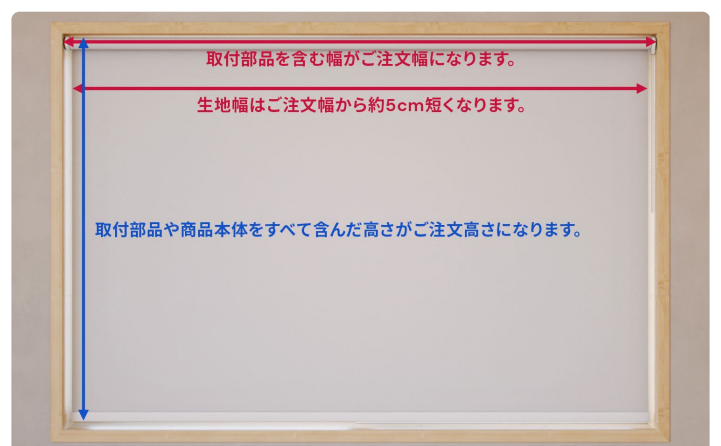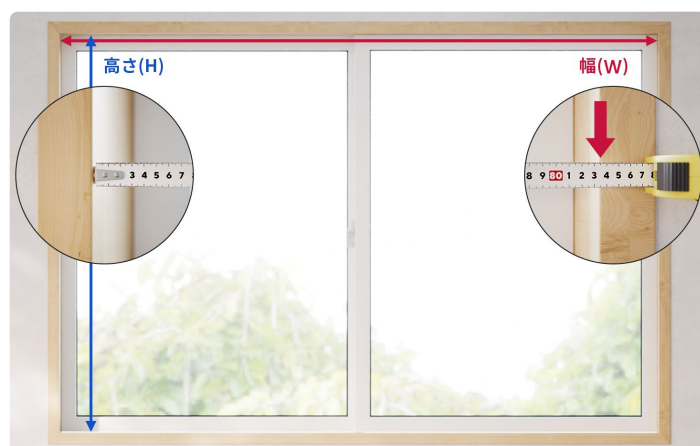

注文時のPOINT

・つっぱり式は測った寸法そのままでご注文ください。

※商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。

※商品の特性上、生地幅はご注文幅から約5cm短くなります。

採寸方法 > つっぱり式 (ツイスト2フィット)



注意事項

- つっぱり式の場合、上部のヘッドカバーは付属いたしません。ヘッドカバー付をご希望の場合は、ビス止めまたはカーテンレール取り付けをご検討ください。
- 木の窓枠内のほか、鴨居内や、木の下地が入っている壁面に覆われた箇所に取り付けが可能です。
- 中空樹脂枠を使用した窓枠や、下地の入っていない壁面に取り付けた場合、突っ張る力が強くかかるため窓枠や壁が破損する可能性があります。ご注文前に下地の有無をご確認ください。
- つっぱり式は2分割で取り付けることはできません。

