

取付方法

1. カーテン生地をロッドに通す


付属のロッドにカーテン生地を通します。

※お手持ちのつっぱり棒を使用される場合は、
そちらに生地を取り付けてご使用ください。

！ ロッドが抜けている場合

※ロッドは連結式のため、持ち運びや取り付けの際に
連結部分が抜けることがあります。

製品不良ではありませんので、その場合は再度
差し込んでご使用ください。

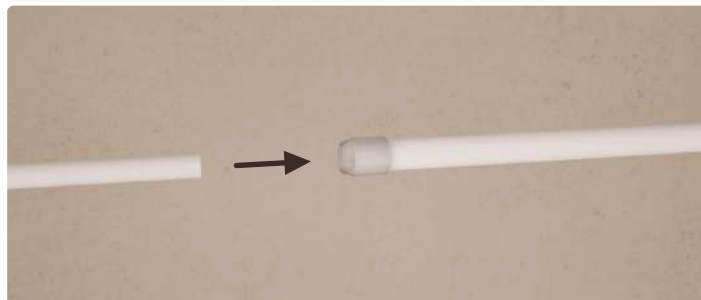

以下の取り付けの場合は、注意点をご確認ください

・ギャザー（フリル付き）

フリル付き仕様は、ロッドポケット上に、フリル部分が
2.5cm程出るデザインです。

フリル部分ではなく、ロッドポケットにロッドを通してください。



・タイトップ

タイトップ仕様は、上部のリボンを結ばずにお届けします。
リボンの結び位置によって製品全体の高さを
調整できますので、お好みの位置で結んでご使用ください。

リボンの結び位置によって、仕上がり丈が変わります。
生地から約10cm上で結ぶとご注文丈、
生地に近い位置で結ぶと約10cm短くなります。



取付方法

2. ロッドホルダーを取り付ける

ロッドホルダー背面の接着面についているフィルムを剥がし、窓枠内のご希望の位置に貼り付けてください。

※天井付け時に、丈を窓枠高さで注文した場合は、
ロッドをホルダーにはめてから、窓枠に取り付けてください。

※フリル付きの場合、フリル分 (2.5cm) を考慮して
取り付け位置を調整してください。



取付方法

3. ロッドを取り付ける

ロッド先端の穴を、窓枠内に取り付けたロッドホルダーのピンに差し込みます。
反対側も同様に取付けてください。

