



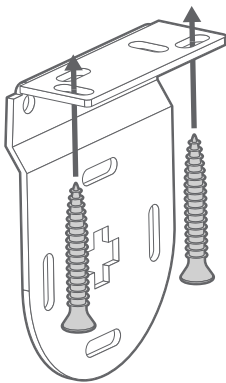


ブラケットの取り付け方

1

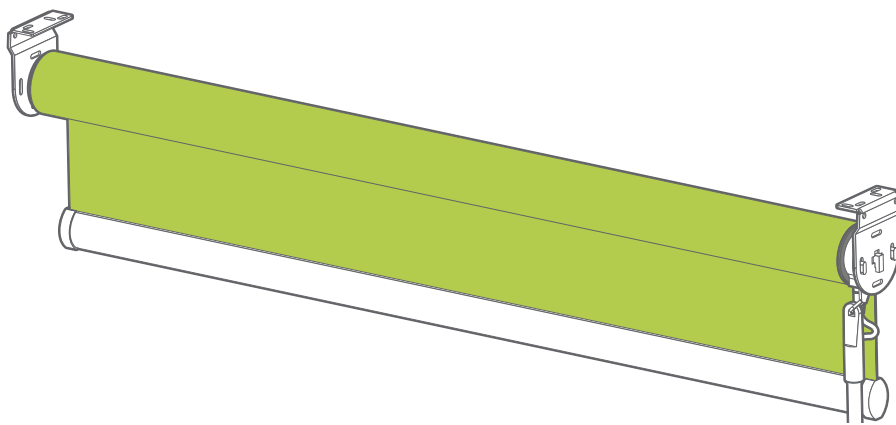


天井付け

窓枠内の天井にビスで取り付け
ます。



正面付け

窓枠外側の壁面、または窓枠の
正面に取り付けます。

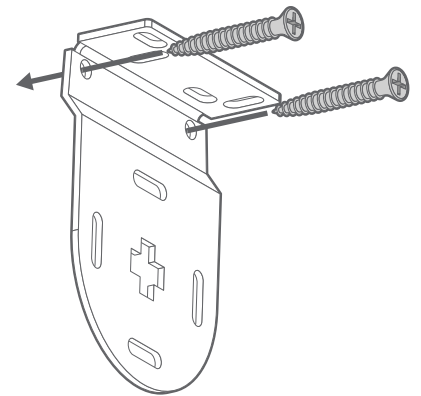

側面付け


窓枠内の側面にビスで取り付け
ます。

アドバイス

通常は天井付けまたは正面付けでの取り付けをおすすめします。お部屋の天井や窓枠の上部に凹凸（鴨居など）がある場合は側面付けでお取付け下さい。




本体の取り付け方

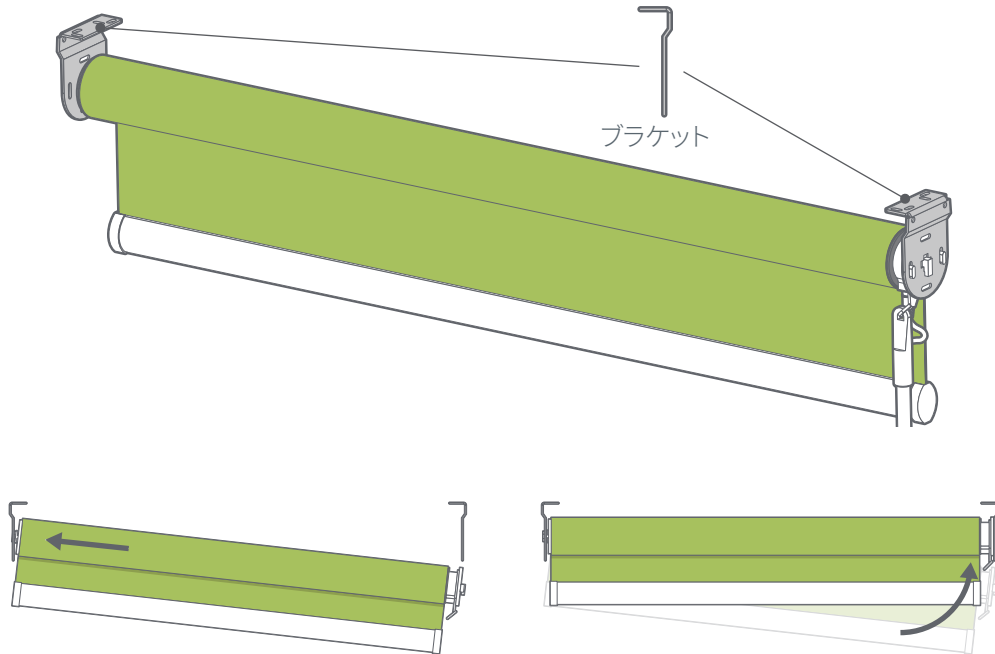

ロールスクリーンを上まで巻き上げた状態で、ピンエンドをブラケットに合わせます。そのあと、コントローラー側を反対側のブラケットに取り付け固定します。

電動操作ワンドの取り付け

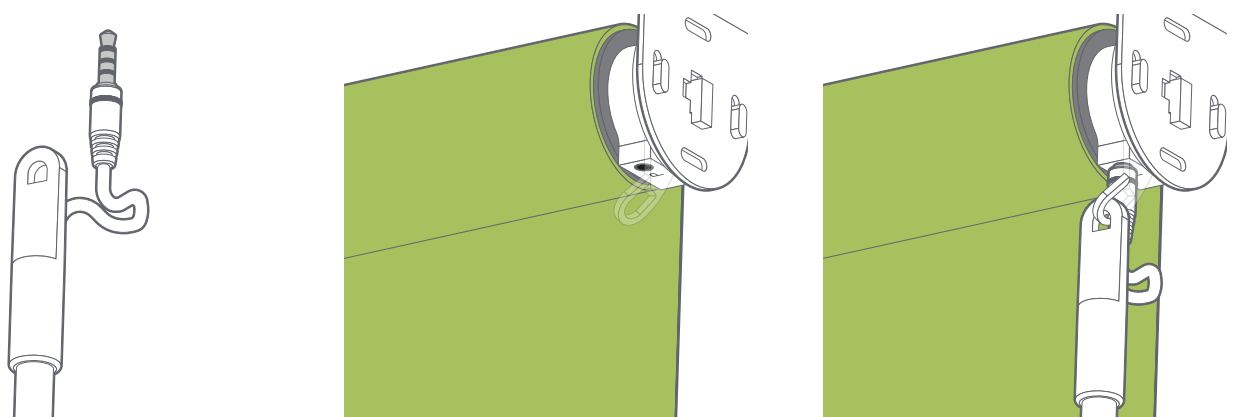

電動操作ワンドを充電する



取り付け後、モーターを完全に充電することをお勧めします。
LEDのランプが赤色から緑色に点灯するまで充電してください。


充電がなくなったらアラームが鳴り、動作が不安定になります。

※注意


安全のため、ワンドをブラインド本体へ
接続してから通電してください。
未接続状態での通電は、
発煙や故障の原因となる恐れがあります。

✕ワンドのみでの通電

○ワンドをブラインド本体に
接続して通電



電動操作ワンドの使い方

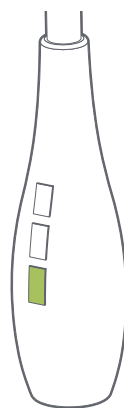



電動操作ワンドのハンドルについているボタンを押してスクリーンを操作します。上のボタンを押すと上がります。下のボタンを押すと下がります。真ん中のボタンを押すとスクリーンは停止します。

アドバイス



スクリーンの全開・全閉位置は、工場出荷時にご注文文に合わせて設定されています。本体取り付け時にスクリーンが上まで巻き上がっていないと全開・全閉位置がずれますのでご注意ください。

その他

ブラケットカバー(正面付けのみ)

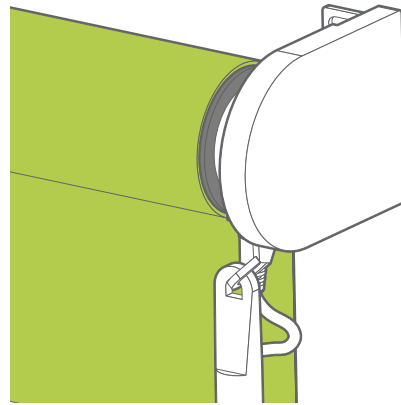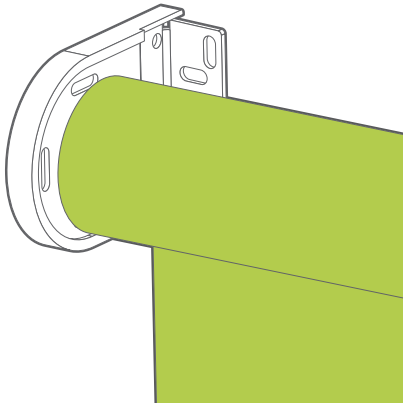

正面付けの際にブラケットを隠して、すっきりとした外観に仕上げるブラケットカバーが付属しています。

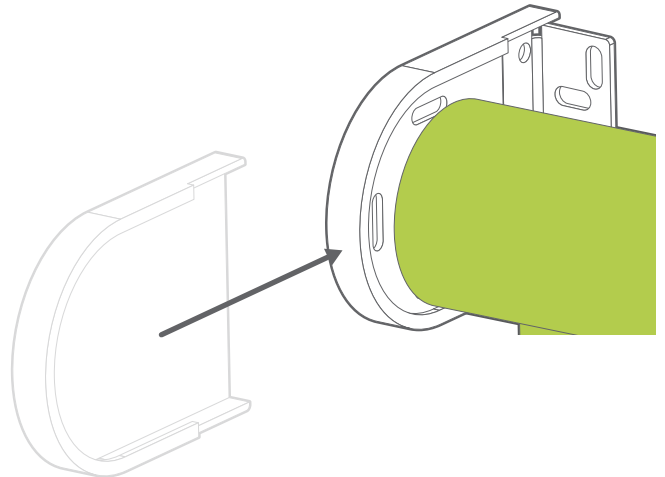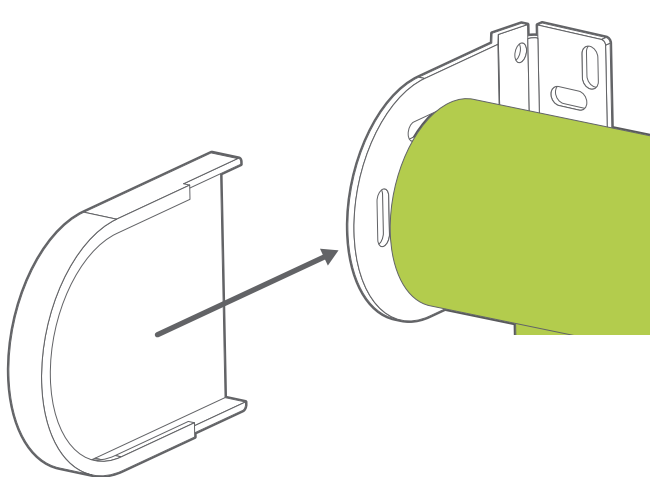

ブラケットカバーは、前方から後方に押し込むだけで簡単に装着できます。