【スリム II】完全遮光パーフェクトシェード

本商品は、ビスを使わずはめ込み式で窓枠内に設置します。
賃貸住宅にお住まいの方も、壁に穴を開けずに取り付けができます。



注意事項

数ミリの誤差で取り付けができなくなる場合がありますので、
必ず金属メジャーを使用してミリ単位でお測りください。


採寸方法

1. 奥行きを測る

取り付けに必要な奥行きは**3cm**です。
商品幅または丈が70cm以上の場合、ブラインドを背面から固定するためのL字金具が付属します。L字金具を取り付ける場合は、窓枠の奥行きが**5.2cm**以上必要です。

※奥行きが3cm未満の場合は、取り付けできません。
※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、障害物の手前から奥行きを測ってください。



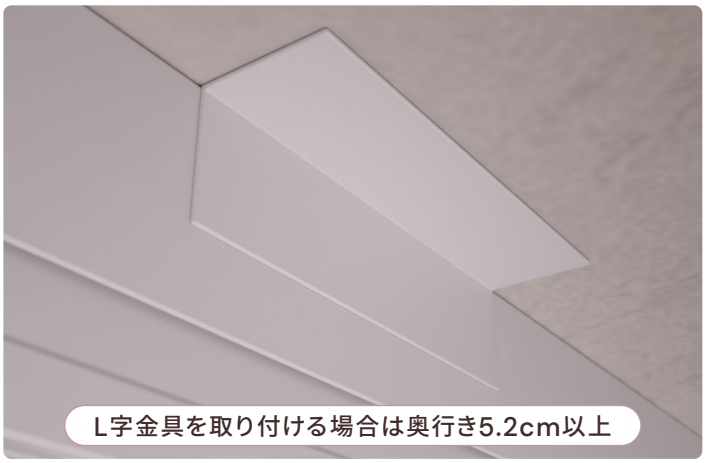


Tuiss™
Style your view.

採寸ガイド
【スリム II】完全遮光パーフェクトシェード

採寸方法

2. 幅と高さを測る

幅と丈は、どちらも窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。

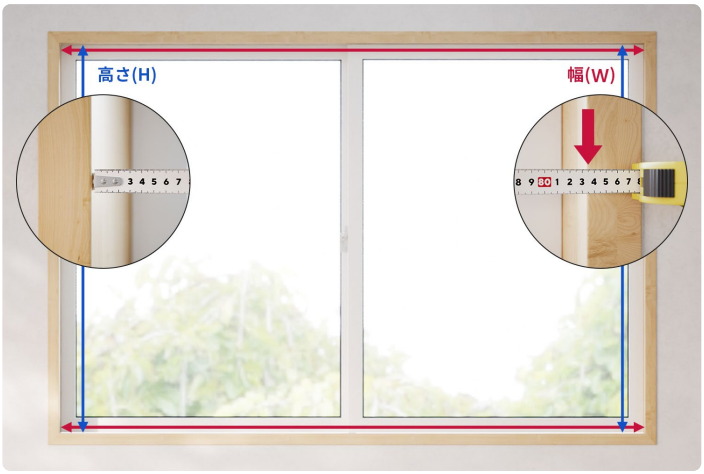

注文時のPOINT

測った寸法そのままでご注文ください。
商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。