



ブラケットの取り付け方

ブラケットは2通りの取り付け方法に対応しています。



天井付け:
ブラケットを上部の平面
(通常は天井または窓枠
の鴨居)に取り付ける方
法です。

1本のビスで各ブラケッ
トを固定します。




正面付け:
ブラケットを後方の平
面(通常は壁または窓
枠)に取り付ける方法で
す。

2本のビスで各ブラケッ
トを固定します。




注意) まずヘッドレールを装着するブラケットの外側
端がヘッドレール端から最低5cm内側になるよう
に壁に取り付けてください。3つ以上のブラケットがあ
れば、その両端のブラケットから均等な間隔を測り取
付位置を決めます。

本体の取り付け方




ヘッドレールのツメ(凸
部)をブラケットの前側
にあるフックに差し込
みます。



ヘッドレールの後ろ側
を持ち上げてブラケッ
トの後ろ側にある金属
クリップにはめ込みま
す。


その他

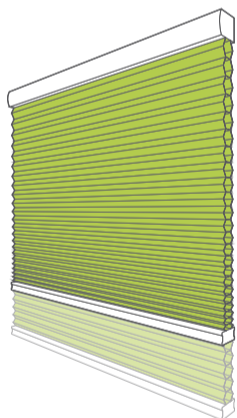

ご購入されたスクリーンを最初に閉めたとき、下までおろしたスクリーンの丈が若干短めに見えることがあります。これは約24時間程度スクリーンをおろしたままにしておくことによって、折りたたまれたプリーツのシワが自然にのびて所定の丈に収まります。ブラケットの高さを変えたり、紐の調整はしないでください。



お手入れは、水を含ませたスポンジまたは布をお使いください。水につけるとプリーツが変形する場合がありますので、水洗いはしないでください。通常のお手入れは掃除機についたブラシタイプの吸い口を使ってほこりを吸い取るだけでOKです。



本体をブラケットから外すときは、マイナスドライバーの先などを金属クリップ部分に挿入し、ヘッドレールを下向きに傾けながらブラケットから外していきます。各ブラケットでこの作業を繰り返し本体を外します。