

## 取り付ける前に


ブラケットを取り付けるときに、手前のロールスクリーンがあなたに向かって上部の全面に位置し、丸い角が下を向いていることを確認してください。



## ブラケットの取り付け方


1

ブラケットは3通りの取り付け方に対応しています。

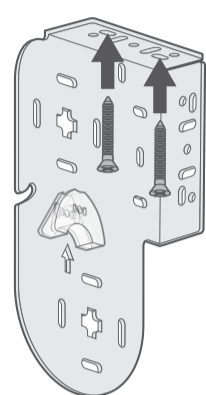


天井付け

ブラケットを上側の平面(天井または窓枠の鴨居)にビスで取り付けます。

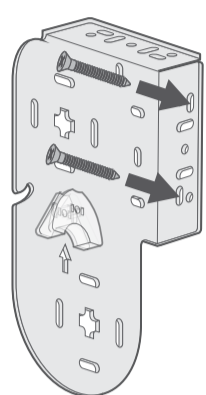

正面付け

ブラケットを正面側の平面(壁または窓枠)にビスで取り付けます。

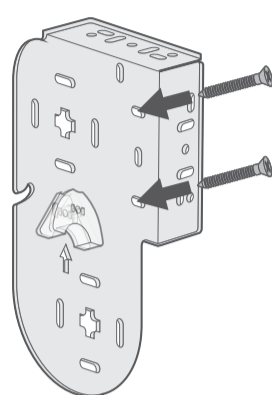


側面付け

ブラケットを側面の壁にビスで取り付けます。

### アドバイス



天井付けまたは正面付けが一般的な取付位置です。もし側面付けをされる場合は取付ける枠の内側の最上辺の位置で幅を採寸してください。

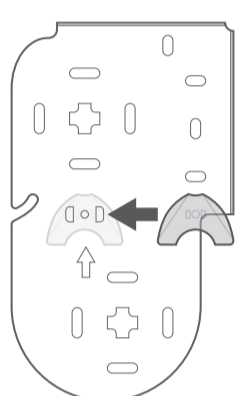


### チェーンコントロール側


チェーン・コントロール側の中央にチェーンガイド部品をはめ込んでください。

## 本体の取り付け方


2

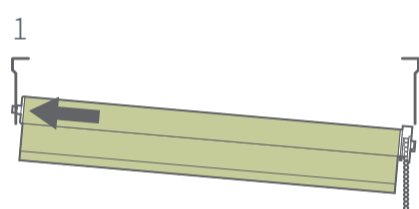



まず後方のロールスクリーンをブラケットに取り付けます。パネ式になっているピン側を十字の穴に差し込みます。

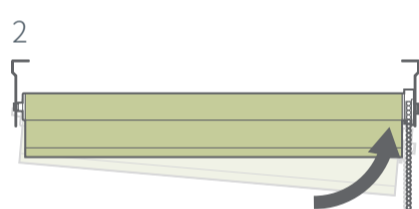

反対側を持ち上げチェーンを整ってから、ばねを押しながらチェーン・コントロール側の突起部分「ペグ」を適宜ブラケットのミゾにはめ込みます。

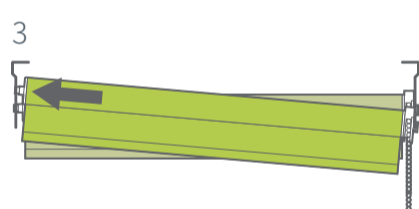

同様に手前のロールスクリーンを取り付けます。

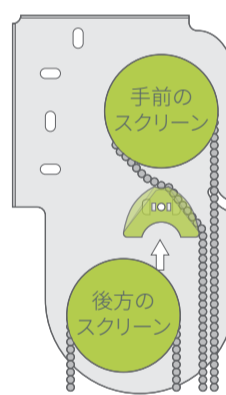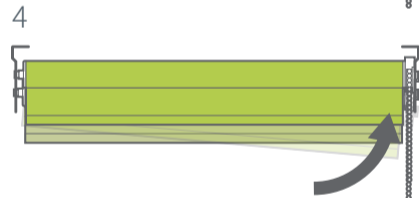

上側にあるチェーン(手前のスクリーン)をチェーンガイドに図のように通し、後方のチェーンと絡まないようにします。

## 安心してブラインド等をご使用いただくために


TUISSでは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をお使いいただくために、次の部品をご用意しています。

### ・解除ジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。


### ・コード留め具:コードクリート チェーンクリップ

コードやチェーンを壁に固定する部品です。子供の手の届かない位置で固定することにより事故を防止する効果があります。

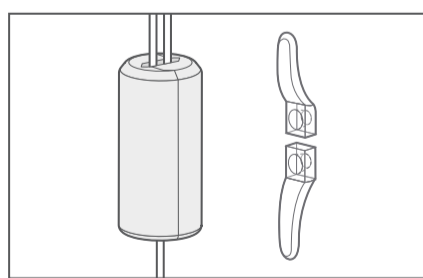


解除ジョイント

コードクリート

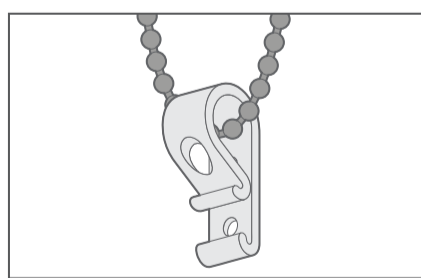

チェーンクリップ

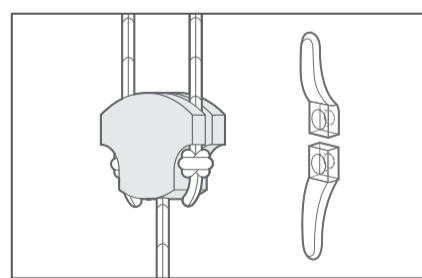

解除ジョイント

コードクリート

## ⚠ 注意

操作コードまたは操作チェーンは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性がありますので、必ず下記項目をご確認ください。

## ⚠ 警告

操作コードまたは操作チェーンは付属の安全対策部品をお取り付けいただき、必ずお子様の手の届かない位置に設置してください。

## ⚠ 警告

お子様がよじ登って操作コードや操作チェーンに手が届いてしまわないよう、窓の近くにベビーベッドや家具などを設置しないでください。それらに登って手が届き、事故につながる恐れがあります。

操作コードや操作チェーンについて十分ご理解いただいたうえでご使用をお願いいたします。