



ブラケットの取り付け方

次の2通りの取り付け方法があります。




天井付け

部屋の天井または窓枠内の上側にビス1本で取り付けます。(ブラケットはL字金具から取り外してください。)




正面付け

壁面または窓枠にビス2本で取り付けます。




ブラケットはレールの端から5cm以上内側の箇所に取り付けます。3つ以上のブラケットがある場合は、両端のブラケットからおおよそ均等な間隔で取り付けます。



天井付けの場合は、ルーバー(羽)が開閉するスペースを確保するため、窓から7.5cm以上手前にブラケットの先端(ツメ部分)がくるように取り付けます。窓枠やハンドルなどの突起がある場合は、それらの手前から7.5cm以上手前に取り付けます。


ブラインドの取り付け

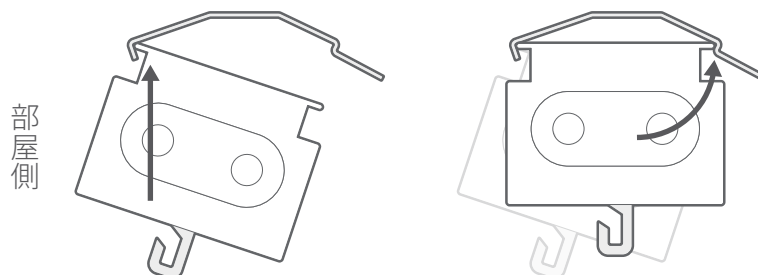

部屋側

レールの手前側をブラケットに引っかけ、レール後方を押し上げてはめ込みます。


ルーバー(羽)の取り付け




アドバイス

ルーバー(羽)を取り付ける前に、フックの開口部を図のように横に向けます。

操作ボタンを端のフックに引っかけます。

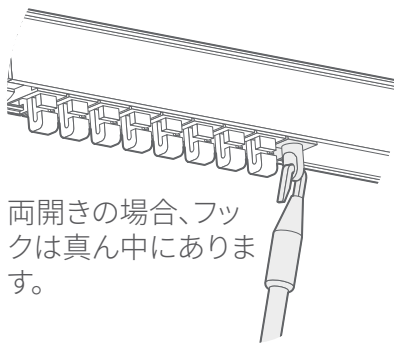

両開きの場合、フックは真ん中にあります。

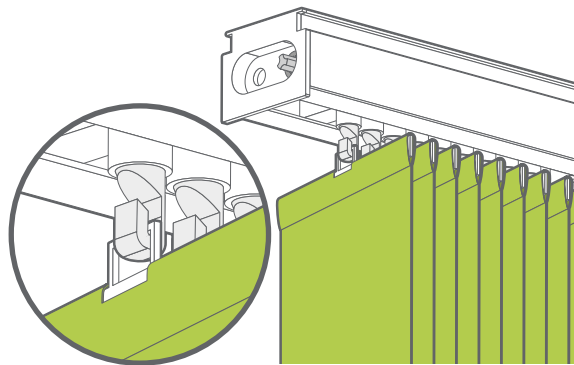

アドバイス

開梱した際、ルーバー(羽)にシワがよっていることがありますが、吊り下げた状態にしておくことで、シワは改善されますのでご安心ください。