【高遮光フレーム付】ツインハニカムシェード

窓枠内に設置する商品となります。
本商品はビスを使わずつっぱり式で設置をします。
そのため賃貸住宅にお住まいの方も壁に穴を開けずに取り付けができます。

注意事項

数ミリの誤差で取り付けができなくなる場合がありますので、
必ず金属メジャーを使用してミリ単位でお測りください。

採寸方法

- 取り付けに必要な奥行きは**5.6cm**です。

※奥行きが5.6cm以下の場合は、取り付けができませんのでお気を付けください。

※窓枠内に取っ手などの障害物がある場合は、障害物の手前から奥行きを測ってください。

- 幅と丈は、どちらも窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単位で測ります。

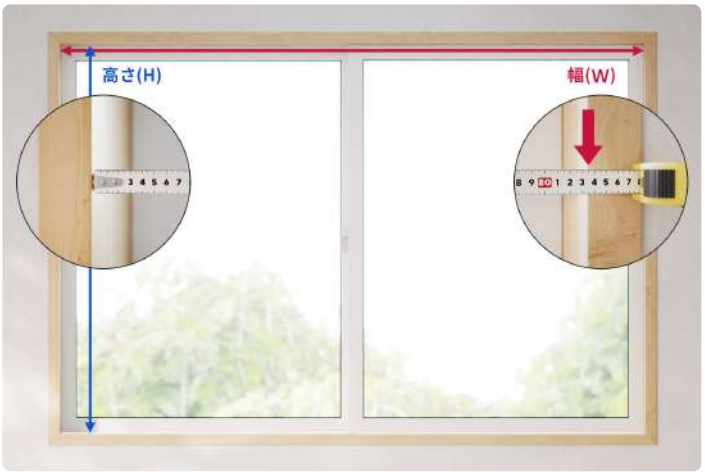

注文時のPOINT

測った寸法そのままでご注文ください。
商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引いて製造いたします。