

## 【高遮光フレーム付】ツインハニカムシェード

窓枠内に設置する商品となります。  
本商品はビスを使わずつっぱり式で設置をします。  
そのため賃貸住宅にお住まいの方も壁に穴を開けずに取り付け  
ができます。



### 注意事項

数ミリの誤差で取り付けができなくなる場合がありますので、  
必ず金属メジャーを使用してミリ単位でお測りください。



## 採寸方法


- 取り付けに必要な奥行きは **5.6cm** です。

※奥行きが5.6cm以下の場合は、取り付けができませんので  
お気を付けてください。

※窓枠内にとっ手などの障害物がある場合は、障害物の手前  
から奥行きを測ってください。



- 幅と丈は、どちらも窓枠の内側（内寸）を端から端までミリ単  
位で測ります。

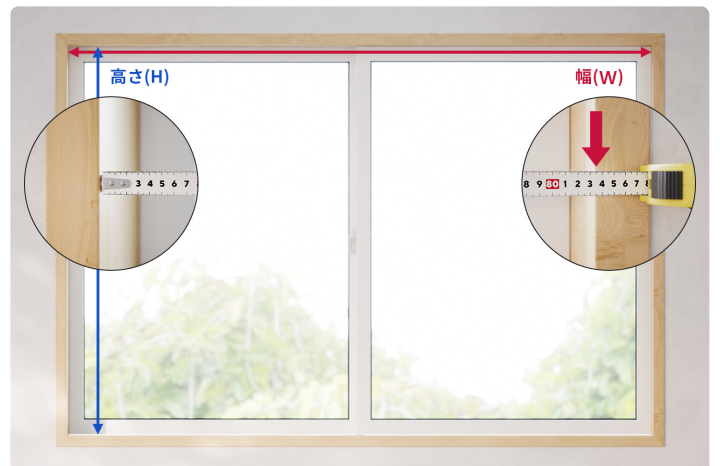

### 注文時のPOINT

測った寸法そのままご注文ください。  
商品は窓枠に入るよう、製造部門で適切なサイズを差し引  
いて製造いたします。